

## Description générale :



## Documentations :

- Data sheet
- Dimensions
- Schémas électriques
- Plan de bornier
- Sur demande : PV test

Type de matériel : Armoire de commande pour motopompe diesel  
Référence du matériel : ACPD-A2P-12V/24V  
Lieu de fabrication : CE

Norme de référence : Règle APSAD R1  
Tension de l'instrumentation : 12V ou 24V  
Tension de l'alimentation : 220 V (208-240Vac 50-60 Htz)

## Dimensions :

600 \* 700 \* 200mm

## Données standards :


- ✓ Homologuée auprès du CNPP\*
- ✓ Assemblage IP44
- ✓ Sectionneur d'isolement 3 pôles
- ✓ Interface opérateur ViZiTouch
- ✓ Témoin lumineux (LED) « Sous-Tension »
- ✓ Surveillance automatique des CPU
- ✓ Surveillance des lignes pressostatiques
- ✓ Boîtier verre dormant avec clés de réserve
- ✓ Plaque amovible pour entrée des câbles
- ✓ Disponible pour moteur diesel 12VCC ou 24VCC
- ✓ Enregistrement des données du moteur (pression huile, température)
- ✓ Reports d'alarme
  - Défaut général
  - Non démarrage
  - Mode non auto
  - Marche
  - Risque d'échec

### Interface opérateur :

- ✓ Écran tactile avec graphiques couleurs
- ✓ Témoin lumineux (LED) « Sous-tension »
- ✓ Boutons poussoirs
  - Accueil
  - Alarme
  - Configuration
  - Historique
  - Arrêt sonore
  - Effacement défaut
  - Test lampe
  - Tablette de navigation
- ✓ Connecteur USB
- ✓ Témoin lumineux :
  - Moteur diesel
    - Marche
    - Non-démarrage
    - Défaut secteur
    - Défaut ligne presso-statique
    - Défaut pression d'huile
    - Défaut démarreur
    - Défaut niveau gas-oil
    - Manque d'eau moteur
    - Température d'eau
    - Défaut colmatage
    - Défaut préchauffage
    - Défaut ventelles
    - Défaut température local
    - Défaut niveau d'eau réserve
    - Défaut niveau d'eau bac d'amorçage
  - Batterie 1 et 2
    - Charge batterie
    - Défaut batterie
    - Défaut chargeur
  - Surveillance des lignes pressostatiques
- ✓ Sélecteurs métalliques à clé
  - Pressostat 1 et 2
    - Auto – Arrêt – Manuel
  - Préchauffage moteur
    - Marche – Arrêt
- ✓ Boutons poussoirs
  - Démarrage d'urgence batterie 1 et 2
    - avec couvercle cassable (plombé)
- ✓ Essai de démarrage manuel



### Accueil

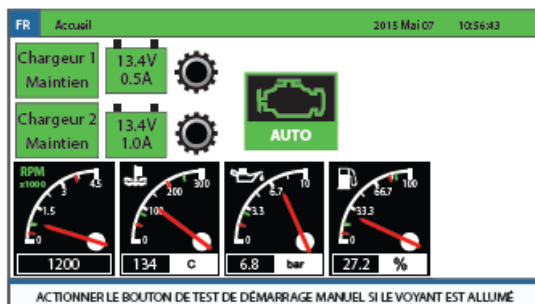

### Alarmes

FR Alarmes		2015. Mai 07 09:07:33	
Date	Temps	Alarme	État
2015.05.07	9:45:49	Défaut Batterie 1	ACTIF
2015.05.07	9:45:22	Défaut préchauffage	ACTIF

Réinit 
 Test Cloche

### Interface opérateur :

