



S.F.P.M. 3/6 M

Emulseur triple emploi

**POUR FEUX D'HYDROCARBURES
ET POUR FEUX DE LIQUIDES POLAIRES**
Bas, moyen et haut foisonnement



Le S.F.P.M. M allie les caractéristiques d'un émulseur synthétique AFFF polyvalent à celles d'un mouillant.

UTILISATION

Afin d'apporter à ses clients des produits innovants et de plus grande facilité d'utilisation, la recherche **Eau&Feu** a mis au point un nouveau concept d'agent d'extinction : **L'émulseur mouillant.**

	Feux d'hydrocarbures	Feux de solvants polaires	Feux de classe A
S.F.P.M. M	■	■	■

SPECIFICATIONS

Le **S.F.P.M. M** est conforme aux normes NF EN 1568-1-2-3-4 avec les performances suivantes :

- 1568-3 classe I niveau de réallumage A
- 1568-4 classe I niveau de réallumage A
- 1568-1
- 1568-2

QUALITÉS PARTICULIÈRES

- filmogène
- polyvalent
- eau de mer
- rapport CEREN
- résistance au gel




DESTINATION

Le **S.F.P.M. M** est destiné aux utilisateurs habituels d'émulseurs d'une part et de mouillants d'autre part.

Eau&Feu vous apporte une solution performante et unique à trois types de feux différents.

Existe en version 3/3

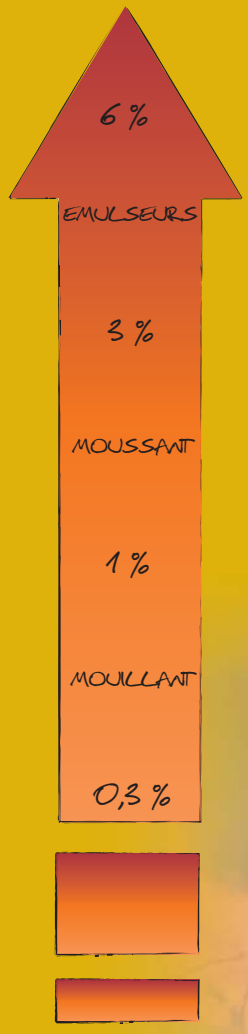

CONCENTRATION D'UTILISATION