


ERGOSOUPLE

CARACTÉRISTIQUES

- Doubleur interne et revêtement externe extrudés en élastomère de polyuréthane
- Enveloppe textile tissée circulairement - chaîne et trame : fils synthétiques continus

L'ERGOSOUPLE est équipé de fils conducteurs incorporés à l'enveloppe pour assurer la continuité électrique d'un raccord à l'autre.

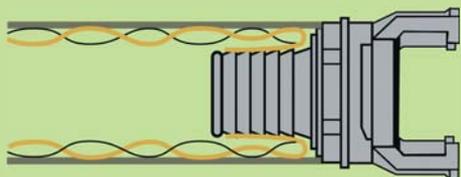


PERFORMANCES



Résistance chimique



Abrasion



Perforation



Transport chimique



Résiste à toutes conditions climatiques

Longueurs à la demande.
Disponible en vert.
Diamètres disponibles :
Ø45, Ø51, Ø76, Ø90, Ø102 et Ø154.



DESTINATION

- Industriels : transport d'hydrocarbures, produits chimiques
- Avitaillement de navires, avions, chars...

Divers